


TRATAMIENTO ANTIRREFLEJANTE MULTICAPA

El **tratamiento antirreflejante Multicapa** se utiliza sobre filtros de superficie frontal (primera superficie) y están diseñados para minimizar la reflexión y maximizar la transmitancia a lo largo del espectro visible.

Es especialmente útil para aplicaciones que contengan displays de alta resolución.

El tratamiento antirreflejante multicapa se deposita sobre el sustrato de vidrio o policarbonato utilizando un proceso de deposición en vacío.

Propiedades espectrales

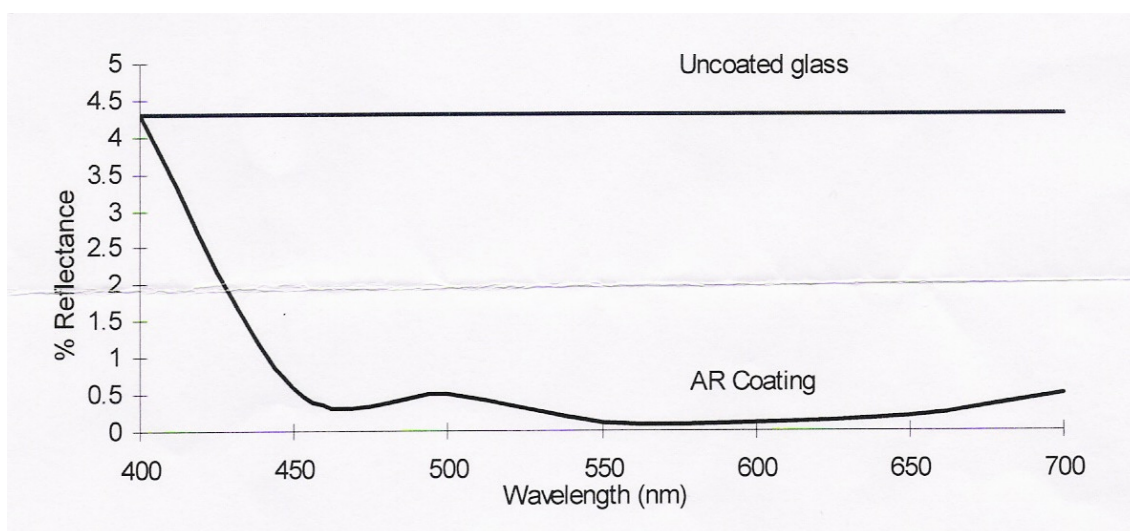

La reflexión especular a partir de una pieza de vidrio plana es aproximadamente del 4,5 %. Los tratamientos multicapa reducen esta reflexión a menos del 0,5% de promedio de reflectancia a lo largo del espectro visible. Una típica reflectancia diurna es de <0.25 %.

Propiedades medioambientales y de durabilidad (solo sobre superficies de vidrio)

Resistencia a la abrasión	MIL-C-14806 ^a +MIL-M-1350SC
Adhesión	MIL-C-48497A
Corrosión	MIL-STD-810E
Solubilidad	MIL-C-48497A
Humedad	MIL-C-48497A